



DEMIDDEKK

KLEURENKAART / CARTE DES COULEURS



KIEST U VOOR HOUT, DAN KIEST U VOOR JOTUN!
L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ NORVÉGIENNE





Hoofdkleur / Couleur principale: 909 KASTANIE
Details / Détails: 623 TEAK



DEMIDEKK STRUKTURLASYR

DEMIDEKK STRUKTURLASYR is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, gebaseerd op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en versterkt met UV blokkerende componenten. Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. DEMIDEKK STRUKTURLASYR kan worden gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. DEMIDEKK STRUKTURLASYR bevat bestanddelen tegen schimmelgroei. DEMIDEKK STRUKTURLASYR heeft een goede vloeijing en droogt snel.

Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est une lasure teintée, filmogène pour boiseries extérieures. Le produit est à base d'une combinaison unique alkyde et acrylique en phase aqueuse, renforcée par des composants agissant contre l'effet néfaste des rayons U.V. Cela donne une lasure transparente teintée beaucoup plus durable que toute autre. Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR s'applique sur des bois neufs de toutes essences, sur bois prétraités ou non, ou sur d'anciennes lasure saines. Il évite le développement de moisissure de surface. Bonne fluidité et séchage rapide. Pour menuiseries encadrées et non encadrées.

TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS is een transparante beits voor buiten gebaseerd op alkydhars en Chinese houtolie. De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. TREBITT OLJEBEIS kan toegepast worden op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, 'hongerige' ondergronden of verweerde oppervlakken. Het product is ook zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.

TREBITT OLJEBEIS est une lasure synthétique pour extérieur, à base de résine alkyde, d'huile de pin et d'huile de bois de Chine (Tall). Grâce à sa grande fluidité et son excellente pénétration dans le substrat, il assure une parfaite adhérence. TREBITT OLJEBEIS peut être appliqué sur des bois neufs, préalablement teintés ou imprégnés. Riche en matières sèches, il est recommandé pour les bois très secs ou vétustes. Le produit offre une très bonne résistance aux influences météorologiques. C'est un excellent primaire sur bois à rénover. TREBITT OLJEBEIS est la parfaite lasure "passe-partout".



Er zijn door Jotun prachtige kleuren ontwikkeld. De kleuren op de kleurenkaart dienen als richtlijn, de daadwerkelijke kleur is afhankelijk van meerdere factoren zoals de houtsoort (kleur van het hout heeft invloed op de kleurbeleving) de applicatie en de laagdikte. Het aanbrengen van een nieuwe kleur op uw houten ondergrond zal zorgen voor een frisse uitstraling.

Jotun a développé une large palette de teintes traditionnelles et très contemporaines. Le résultat vous apparaît après séchage, selon la couleur et l'essence du bois et selon l'épaisseur du film. Ces différents facteurs affectent la perception des couleurs mais redonnera un regard neuf à la surface ainsi peinte.



Naturell 629



Lønn 630



Esche 10996



Altkiefer 10073



Kiefer 10077



Åkergul 687



Heigul 810



Eiche 10006



Eiche antik 10083



Eiche dunkel 10009



Lavarød 817



Herbstrot 530



Teak 623




Sibirische Lärche 935



Kastanie 909



Mahagoni 10045




Kirsebær 686



Apal 837



Mistel 844



Ligrønn 835



Eiche hell 868



Furu 678



Tjærebrun 676



Seterbrun 675




Fjellgrå 639



Silbergrau hell 934



Stahlgrau 616T



Graphitgrau 724



Bergblau 544



Taubenblau 933



Schleier 505




Hvit 600



Kleur / Couleur: 675 SETERBRUN



Kleur / Couleur: 909 KASTANIE

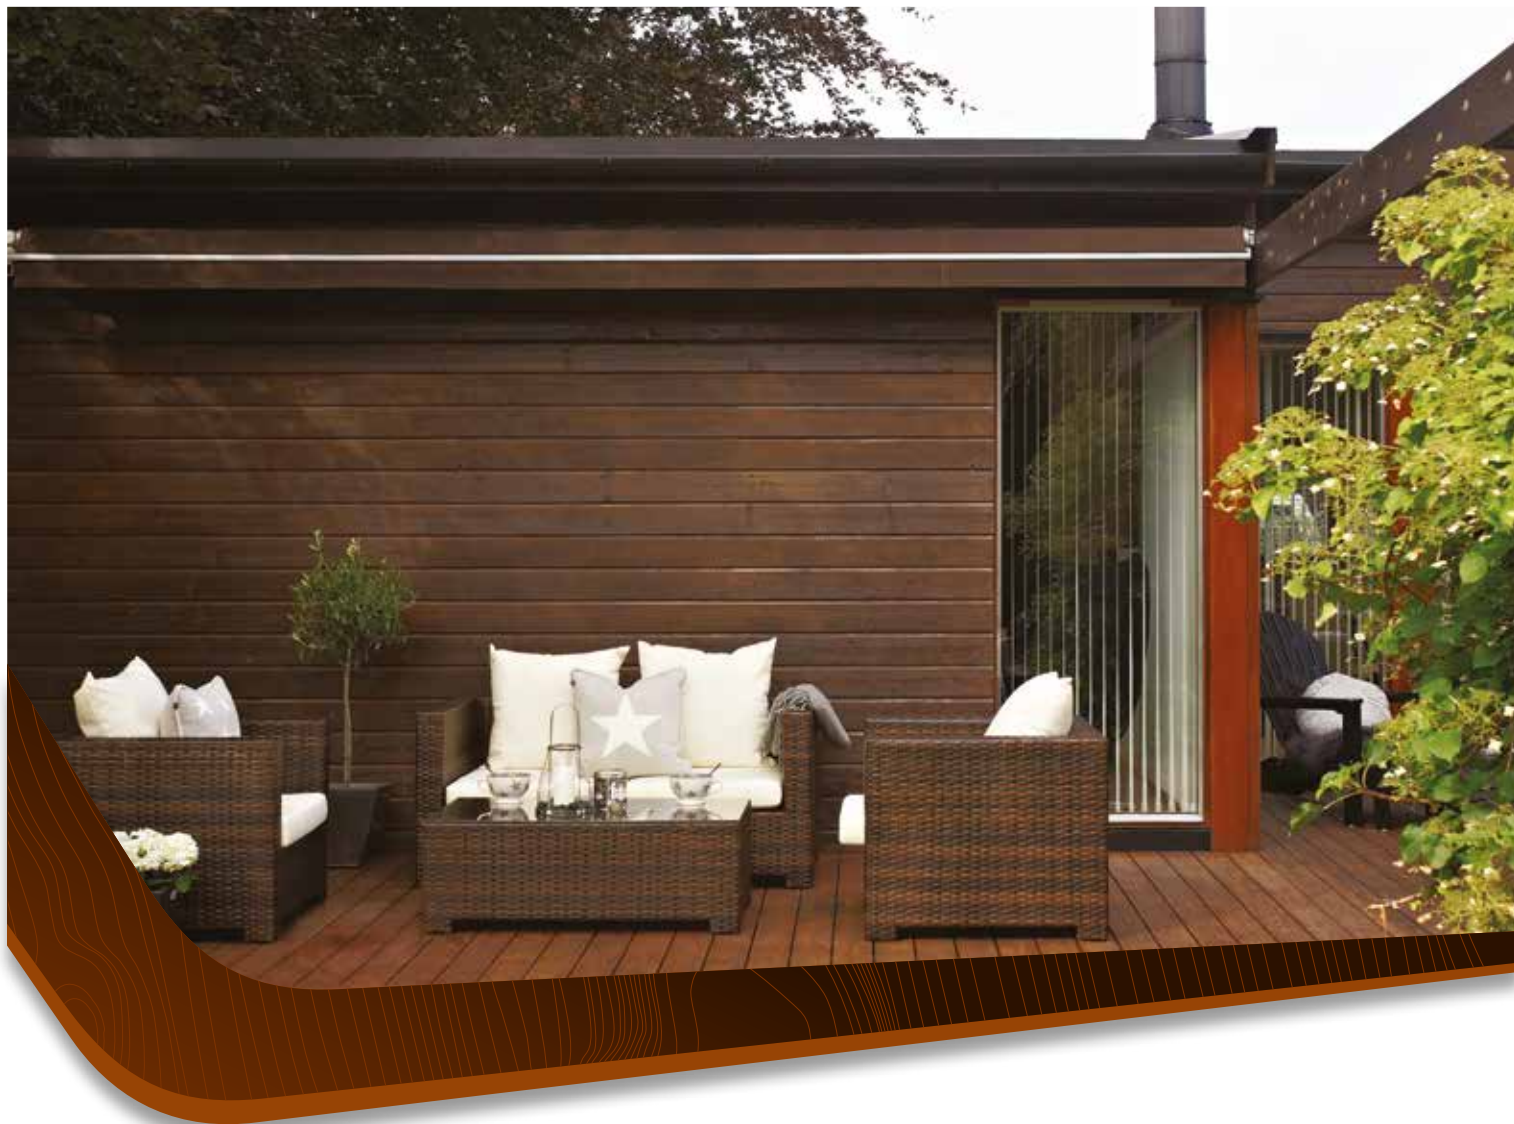

DEMIDDEKK STRUKTURLASYR

- Transparante waterverdundbare houtbeits (hybride)
- Circa 6 à 8 jaar onderhoudsarm
- Uitstekende bescherming tegen U.V.
- Elastisch en waterdampdoorlatend
- Perfecte hechting op nieuwe en bestaande ondergronden.

DEMIDDEKK STRUKTURLASYR

- Lasure transparente teintée, filmogène, à base d'eau
- Jusqu'à 6 à 8 ans sans entretien
- Protection contre les U.V. renforcée
- Film élastique, microporeux, ne pèle pas
- Parfaite adhérence sur nouveau bois ou ancienne lasure saine



TREBITT OLJEBEIS

- Synthetische lazuur-vernys op basis van alkydhars en Chinese houtolie
- Goed bestand tegen extreme weersinvloeden
- 4 à 6 jaar onderhoudsarm
- Bevat speciaal U.V. werende ingrediënten
- Waterdampdoorlatend en filmvormend
- Te gebruiken als éénpotstelsysteem (geen primer nodig)

TREBITT OLJEBEIS

- Lasure huileuse solvantée, filmogène
- Pigmentation efficace réduit l'action néfaste des rayons U.V.
- Hydrophobe, très bonne résistance aux conditions climatiques extrêmes
- Perméable à la vapeur d'eau. Ne pèle pas
- 4 à 6 ans entre deux maintenances
- Système 3 en 1, primaire, couche d'entre deux, couche de finition

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.
Sur notre site www.norwaycoatings.be vous trouverez des informations et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits.



OFFICIAL IMPORTER OF JOTUN DECORATIVE PAINTS

Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Norway Coatings BE/FR

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)
Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)



Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

Verkooppunt / Distributeur